



COBRA BEDLINER

COBRA TRUCK BEDLINER формира а текстурирано, устойчиво на UV лъчи и на надраскване покритие. Осигурява защита от петролни продукти, вода и сол. Продуктът притежава шумоизолиращи и шумопоглъщащи свойства. COBRA BEDLINER е на основата на синтетични смоли, не съдържа асфалт или битум и може да се боядисва с акрилна боя.

Налични цветове: •**BLACK**(черен)• **FOR COLOR**(за оцветяване)

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

АВТОМОБИЛИ



Защита на офроуд автомобилите;
Ремаркета на офроуд превозни средства;
Ремаркета за офроуд и за превозни средства с теглич;
Кемпери/къщи на колела;
полуремаркета;
Панели за каросерията, интериор на багажника, панели на пода на каросерията на SUV и джанти;

ИНДУСТРИЯ



Под на работното място;
Каросерии на полуремаркета и интериори;
Противохлъзгащи повърхности;
Товарни вагони;
Мотокари;
Бетонобъркачки и танкери;
Метални конструкции;

Селско стопанство



Земеделски машини;
Теглич за ремарке;
Плугове, разпръсвачки и сеялки;
Устойчиви на надраскване повърхности;
Силози;

МОТОРНИ ЛОДКИ



Двигатели на моторни лодки;
Канута и гребла;

ДОМАКИНСТВО



Шкафове за инструменти;
Ограждения;
Веранди и градински пътеки;
Цветни лехи;
Ръчни колички;
Метални конструкции;

Стълбища;
Метални столове и маси;
Подова настилка;

Спирачни апарати и двигатели (устойчив на температури до 100° C)







ПОВЪРХНОСТИ	
2К АКРИЛНИ ГРУНДОВЕ	Шкурене на сухо, финално с P240 - P320, обезпрашете и обезмаслете.
ПОЛИЕСТЕРНИ КИТОВЕ	Шкурене на сухо, финално с P240 - P320, обезпрашете и обезмаслете.
2К ЕПОКСИДНИ ГРУНДОВЕ	до 12 ч. след полагането на грунда- без шкурене, след 12 ч. да се шури на сухо с P320, обезпрашете и обезмаслете..
МЕТАЛ	Нанася се върху нанесен епоксиден или акрилен грунд, или съществуващо 2К покритие. Последователност на работа: матирайте съществуващото покритие, обезпрашете, обезмаслете, нанесете COBRA.
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА	Нанася се върху нанесен епоксиден или акрилен грунд, или съществуващо 2К покритие. Последователност на работа: матирайте съществуващото покритие, обезпрашете, обезмаслете, нанесете COBRA.
РЕАКТИВНИ ГРУНДОВЕ	Нанесете след напълно изсъхване на грунда.
ПЛАСТМАСИ	обезмаслете със Silicone remover PLUS 780 и матирайте със скоч брайт (Scotch Brite), обезмаслете отново. Нанесете PLUS 700- грунд за пластмаса.
ПОЛИЕСТЕРНИ ЛАМИНАТИ	Обезмаслете, шлайфгане на сухо с P280, обезпрашете и обезмаслете отново.
1К ПРОДУКТИ	Да не се нанася върху 1К продукти. !

Съдържание на ЛОС	
ЛОС II/Б/д гранична стойност*	840 g/l
Реален ЛОС (при нанасяне с пистолет UBS)	460 g/l
Реален VOC (при нанасяне с конвенционален гравитачен бояджийски)	530 g/l
* За готова за нанасяне смес в съответствие с EU Directive 2004/42/EC	

ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ				
Разтръскайте контейнера за приблизително 1 мин. преди използване, добавете втвърдителя и разтръскайте отново за около 2 мин.				
	COBRA Black / COBRA for Color Hardener	Тегловно части 100 26	По обем 3 1	
Количеството на разредителя се изчислява на основата на количеството на COBRA(без втвърдителя).				
		Едра текстура	Средна текстура	Фина текстура
	Разредител	0%	0-5%	25-30%

APPLICATION CONDITIONS

Препоръчва се продукта да се нанася при температура над 15°C и относителна влажност не по-висока от 60%. COBRA Truck Bedliner може да възпроизведе текстура в зависимост от използваният пистолет за нанасяне, размера на дюзата и степента на разреждане.

		Нанасяне с пистолет UBS	Конвенционален гравитачен бояджийски пистолет	
		ЕДРА ТЕКСТУРА	СРЕДНА ТЕКСТУРА	ФИНА ТЕКСТУРА
BLACK (ЧЕРЕН)				
FOR COLOR (ЗА ДОБАВЯНЕ НА БОЯ)				
		Постига се при нанасяне само с пистолет за нанасяне на шагрен UBS и регулиране на налягането и дистанцията на пръскане.	Постига се с добавяне на 0-5% разредител и се нанася с конвенционален бояджийски пистолет с $\varnothing 2.5$ mm дюза.	Перфектно имитираща текстурата на пластмаса, добавя се 25–30% разредител и се нанася с конвенционален бояджийски пистолет с $\varnothing 1.4$–1.8 mm дюза.
	Дюза	4.0 mm	2.5 mm	1.4 ÷ 1.8 mm
	Налягане	2 ÷ 4 bar	2 ÷ 4	2 bar
	Дистанция	20 ÷ 40 cm	20 ÷ 40 cm	10 ÷ 15 cm
	Дебелина на единичен сух слой	200 ÷ 250 μ m	100 ÷ 120 μ m	70 μ m
	Относителен разход на готова за нанасяне смес за нанасяне на единичен сух слой	2 ÷ 2,5 m ² /l	4,5 m ² /l	6 m ² /l
	Брой слоеве	1 ÷ 2 Нанася се един или два единични слоеве.		
	Живот на сместа при 20° C	1ч.		
	Време за изпаряване на разредителя между слоевете при 20° C	20 ÷ 25 мин	15 мин	10 мин

НАНАСЯНЕ С ХИДРОДИНАМИЧЕН БОЯДЖИЙСКИ АГРЕГАТ

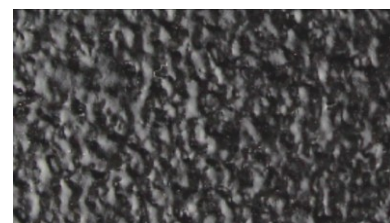
COBRA Truck Bedliner може да се нанася, използвайки хидродинамичния метод на нанасяне. Параметрите на нанасяне трябва да съответстват на указанията на производителя на оборудването. При нанасяне с хидродинамичен агрегат се постига само средна и фина текстура.

НАНАСЯНЕ С ВАЛЯК

Cobra Truck Bedliner може да се нанася с бояджийски валик. Специално селектирани са два 2 валика за улесняване на боядисването и да се получат различни текстури, наподобяващи ефектът от нанасяне с бояджийски пистолет.




ДУНАПРЕНЕН ВАЛЯК



ЕДРА ТЕКСТУРА



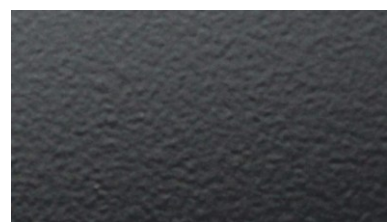ВАЛЯК NYLON(полиамид)



ФИНА ТЕКСТУРА

ПРИБЛИЗИТЕЛЕН РАЗХОД



A 3720 mm / B 1680 mm
H 1640 mm

ø 4	•	6 л
ø 2,5	•	4 л
ø 1,4-1,8	•	3 л



A 4623 mm / B 1859 mm
H 1681 mm

ø 4	•	8 л
ø 2,5	•	6 л
ø 1,4-1,8	•	5 л



A 4840 mm / B 1845 mm
H 1855 mm

ø 4	•	10 л
ø 2,5	•	8 л
ø 1,4-1,8	•	7 л



A 5325 mm / B 1855 mm
H 1815 mm

ø 4	•	14 л
ø 2,5	•	12 л
ø 1,4-1,8	•	10 л

СЪХНЕНЕ

СУШЕНЕ С IR ЛАМПА

Сушенето с IR лапа не е препоръчително.



БОЯДЖИЙСКА КАМЕРА

Препоръчително времетраене: 1 час при 40°C. COBRA може да се суши на повишена температура не по-рано от изминаването на 2 часа след нанасяне на последният слой.

- **ВНИМАНИЕ!** Сушенето при повишена температура е ще ускори само първият етап от сушенето. За пълно използване на покритието, е препоръчително да се изчака 7 дни след нанасянето на покритието.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

Да се пази от прах	45 ÷ 60 мин/ 20°C
Сух на допир	3 ч/ 20°C
Оперативна твърдост	3 дни/ 20°C
Крайна твърдост	7 дни/ 20°C

БОЯДИСВАНЕ НА COBRA BEDLINER

- Върху COBRA могат да се нанасят бази, безцветни лакове и 2K финишни бои.
- Да се изчака минимум 3 часа преди да се нанася покритие върху COBRA BEDLINER.
- 24 часа след нанасянето на COBRA, матирайте покритието и обезмаслете с PLUS 780 преди да се нанесе следващият слой база, безцветен лак или 2K финишна боя.

ДОБАВКИ

COBRA ANTI-SLIP ДОБАВКА

- COBRA Anti-Slip – повърхността на COBRA BEDLINER ще придобие антиплъзгащи свойства.
- **ИЗПОЛЗВАНЕ:** Добавете точното количество на Anti-Slip добавката към COBRA, разтръскайте контейнера за 1-2 минути, добавете втвърдител и разтръскайте отново за около 1 минута.
- **ВНИМАНИЕ!** Антиплъзгащите свойства, които ще придобие покритието, зависят от избраната текстура. Препоръчително е да се направи предварителен тест. Винаги носете предпазни очила.



ДОБАВЯНЕ НА ЦВЯТ

- COBRA BLACK – продуктът е готов за използване
- COBRA FOR COLOR:

• ЦВЯТ ПО ИЗБОР

- Добавете от 10% до 15% пигмент от Spectral 2K или Spectral Base 2.0 от теглото на Компонент А.
- Не добавяйте повече от 15% пигмент. По-високото съдържание на пигмент в COBRA BEDLINER ще намали устойчивостта на покритието.

ВНИМАНИЕ! След добавянето на пигмент в COBRA for Color оцветяването зависи от използваната система за смесване на цветовете.

Крайният цвят след добавяне на пигментите обикновено е по-светъл от избраният (при сравнение с цвета на мострата от смесителната система).

След добавянето на пигменти и старателното смесване е препоръчително да се направи тест, и ако е необходимо да се тонира до получаване на желаният цвят, преди да се премине към боядисване.

Препоръчително е, доказано е от практиката, да се започне с добавяне на минимално количество пигмент и постепенно количеството да се увеличава до постигане на желаният цвят.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Акрилен разрежител THIN 850 или NC разтворител.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът да се съхранява в хладни помещения, далеч от източници на огън и топлина. Да не се излага на директни слънчеви лъчи.

СРОК НА ГОДНОСТ

COBRA Black / COBRA for Color	-	24 месеца/20°C
Втвърдител	-	24 месеца/20°C
Акрилен разрежител THIN 850	-	24 месеца/20°C

БЕЗОПАСНОСТ

Виж Информационният лист за безопасност.

Регистрационен номер: 000024104

Ефективността на нашите системи е резултат от лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Данните, съдържащи се тук, отговарят на текущите познания за нашите продукти и техния потенциал за приложение. Ние гарантираме високо качество, при условие че потребителят следва инструкциите и работата се извършва съвместно от подготвен специалист. Необходимо е да се направи тестово нанасяне на продукта поради потенциално различната му реакция с различни материали. Не носим отговорност за дефекти, ако крайният резултат е повлиян от фактори извън нашия контрол.

ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ

COBRA Black							
COBRA Black			Втвърдител				
литър		грам	литър		грам		
0.3		383	0.10		100		
0.6		765	0.20		200		
1.0		1275	0.33		330		
2.0		2550	0,65		665		
3.0		3825	1.00		1000		
COBRA for Color							
COBRA for Color		Пигмент		Втвърдител			
литър	грам	милилитър	грам	литър	грам		
0.3	383	30 ÷ 45	33 ÷ 50	0.10	100		
0.6	765	60 ÷ 90	66 ÷ 100	0.20	200		
1.0	1275	100 ÷ 150	110 ÷ 165	0.33	330		
2.0	2550	200 ÷ 300	220 ÷ 330	0,65	665		
3.0	3825	300 ÷ 450	330 ÷ 500	1.00	1000		
COBRA Black с anti-slip добавка							
COBRA Black		Anti-slip добавка		Втвърдител			
литър	грам	милилитър	грам	литър	грам		
0.3	383	50	80	0.10	100		
0.6	765	100	160	0.20	200		
1.0	1275	180	260	0.33	330		
2.0	2550	350	510	0,65	665		
3.0	3825	500	765	1.00	1000		
COBRA for Color с anti-slip добавка							
COBRA for Color		Пигмент		Anti-slip добавка		Втвърдител	
литър	грам	милилитър	грам	милилитър	грам	литър	грам
0.3	383	30 ÷ 45	33 ÷ 50	50	80	0.10	100
0.6	765	60 ÷ 90	66 ÷ 100	100	160	0.20	200
1.0	1275	100 ÷ 150	110 ÷ 165	180	260	0.33	330
2.0	2550	200 ÷ 300	220 ÷ 330	350	510	0,65	665
3.0	3825	300 ÷ 450	330 ÷ 500	500	765	1.00	1000